











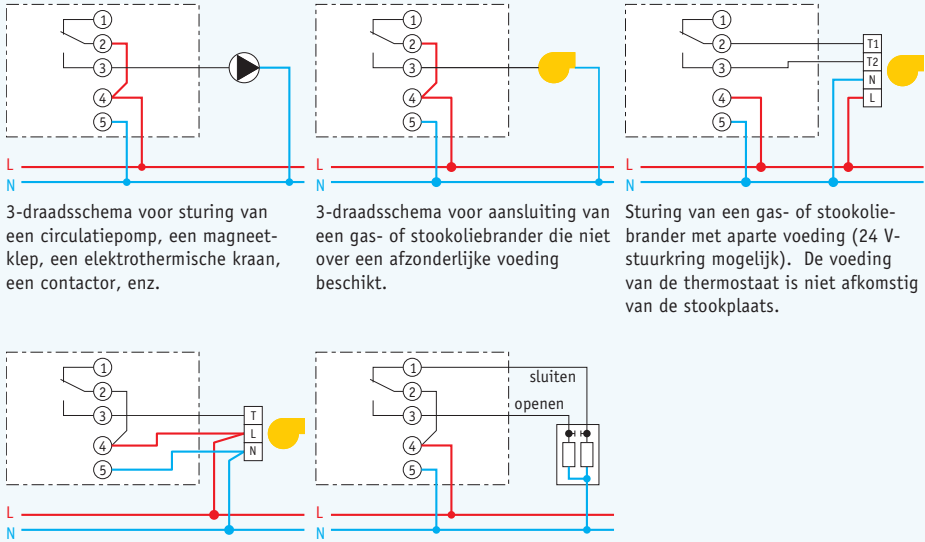


RAM700

ANALOGE KLOK THERMOSTATEN

SKU 624325

	RAM 725	RAM 785
		
Bestelreferenties	RAM 725	RAM 785
Voeding	230 V 50 Hz, 24 V 50 Hz op aanvraag	230 V 50-60 Hz, 24 V 50-60 Hz op aanvraag
Gangreserve	-	150 uur
Klok	24 uur / 7 dagen	24 uur / 7 dagen
Kortste schakeltijd	20 minuten	20 minuten
Instelling van comforttemperatuur	 = 30 °C vast	 = 30 °C vast
Instelling van verlaagde temperatuur	10 tot 30 °C	10 tot 30 °C
Vorstbeveiliging	6 °C	6 °C
Keuzeschakelaar	 /  /  / 	 /  /  / 
Differentiaal	1,5 K vast	1,5 K vast
Signaallamp	warmtevraag	warmtevraag
Contact	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij	1 wisselcontact 6 A/250 V AC potentiaalvrij
Aansluiting	3- of 4-draads	3- of 4-draads
Variante		RAM 785 S : 24 uur-klok met 96 onverliesbare segmenten
Elektrische schema's	 <p>3-draadsschema voor sturing van een circulatiepomp, een magneetklep, een elektrothermische kraan, een contactor, enz.</p> <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of stookoliebrander die niet over een afzonderlijke voeding beschikt.</p> <p>Sturing van een gas- of stookoliebrander met aparte voeding (24 V-stuurkring mogelijk). De voeding van de thermostaat is niet afkomstig van de stookplaats.</p> <p>3-draadsschema voor aansluiting van een gas- of stookoliebrander met aparte voeding of boilervoorrang PS 002, PS 005 of PS 202.</p> <p>Sturing van een mengkraan-servomotor 230 V~</p>	
Afmetingen	